


Data sheet - KNHM 16x2

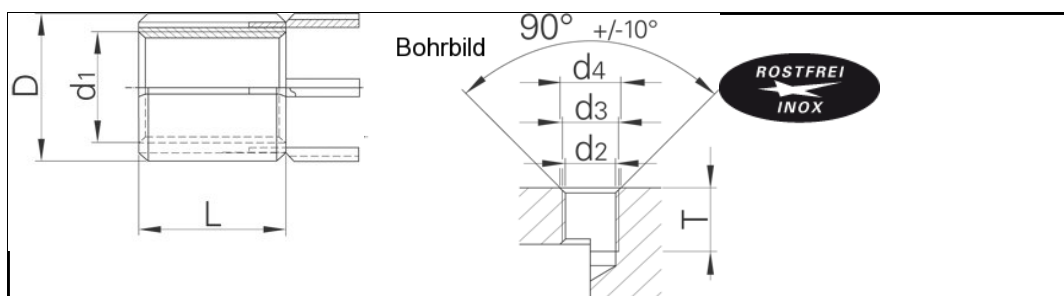

Model	Typ KNHM, schwere Reihe
Order description	KNHM 16x2
Gewinde d1 5H	M16
Gewinde D 4h	M22x1,5
L ± 0,3	22,0 mm
d2	20,5 mm
d3 6H	M22x1,5
d4	22,25 mm
T min.	27,0 mm
A [mm ²]	896,8
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Einsatz	Leichtmetalle, Stahl, Guss ...
Auszugskraft [N]	Flankenscherfläche "A [mm ²]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm ²]"
Auf Anfrage	KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation

uniform resource locator: