


Data sheet - 117M3,5

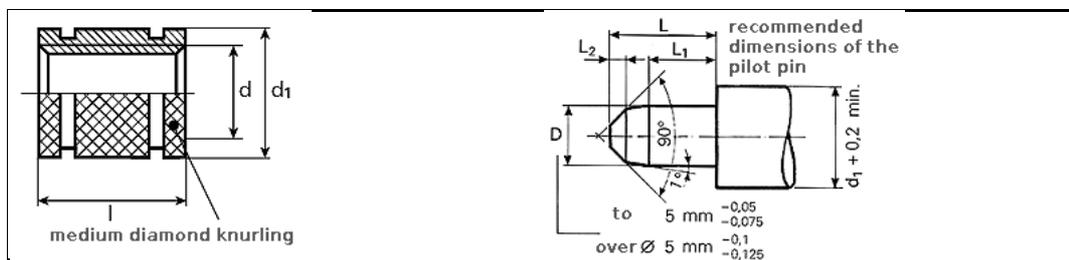

3D-Data available	
Application	HiMOULD® mit Durchgangsgewinde
Order description	117M3,5
Material	Messing
Information	<p>Einsatz in Thermoplaste und Duroplaste stark erhöhte Auszugskräfte durch zusätzliche Nuten auf glatte Aufnahmestifte steckbar gratfreies Gewinde nach dem Entformen sehr dünnwandig, besonders geeignet für Anwendungen mit geringer Wandstärke Bei nicht angefastem Gewinde ist ein kleiner Grat am Gewindeende möglich</p>
Einbauverfahren	Einformen während des Gießverfahrens
d	M3,5
$l \pm 0,10$	5,875 mm
$d1 \pm 0,25$	5,00 mm
D	2,90 mm
L 0 - 0,25	5,85 mm
L1	3,63 mm
L2	0,80 mm

uniform resource locator: