


## Data sheet - 138M5

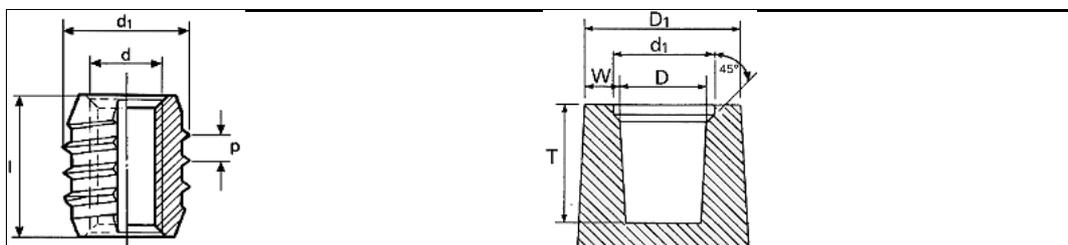

3D-Data available	
Application	TRISERT® ohne Kopf, beidseitig einsetzbar, mittlere Länge
Order description	138M5
Material	Messing
Information	<p>3 spezielle Schneidschlitz verhindern Späne im Gewinde                  in gebohrte oder geformte Löcher einsetzbar                  vollständig durchgehendes Innengewinde                  Schneidschlitz konstruktiv verändert für den Einsatz in Duroplasten                  Bei nicht angefastem Gewinde ist ein kleiner Grat am Gewindeende möglich</p>
zum Einsatz in	Duroplaste, GFK >35%
Einbauverfahren	selbstschneidend
d	M5
$l \pm 0,125$	8,40 mm
d1 nom.	7,50 mm
p nom.	1,41 mm
	Maße Aufnahmeloch
D	Auf Anfrage
W min.	Auf Anfrage
D1 min.	Auf Anfrage
T min.	Auf Anfrage

uniform resource locator: